

# 1-155.01 Drehriegel mit Klinkengriff Pr20.1 L30-60

für Einbauöffnung 20.1, Längen 30/40/50/60, mit oder ohne Zylinder




Drehriegel mit Klinkengriff mit verlängertem Gehäuse und einseitiger Erdungsmutter.

- Die maximal mögliche Türstärke beträgt 50mm.
- Alle Ausführungen der Klinkengriffe werden mit Gehäuse geliefert und sind Wasser- und staubdicht gemäß IP65 DIN EN 60529.
- Gehäuselänge 36mm auf Anfrage.
- Weitere Maße der Griffelemente siehe Produkt-System 1-150.

## Werkstoff:

- a)
- **Griffelemente:** siehe Tabelle
  - **Gehäuse:** GDZn
  - **Flachdichtung:** NBR/Perbunan, schwarz
- b)
- **Zunge:** Stahl, verzinkt

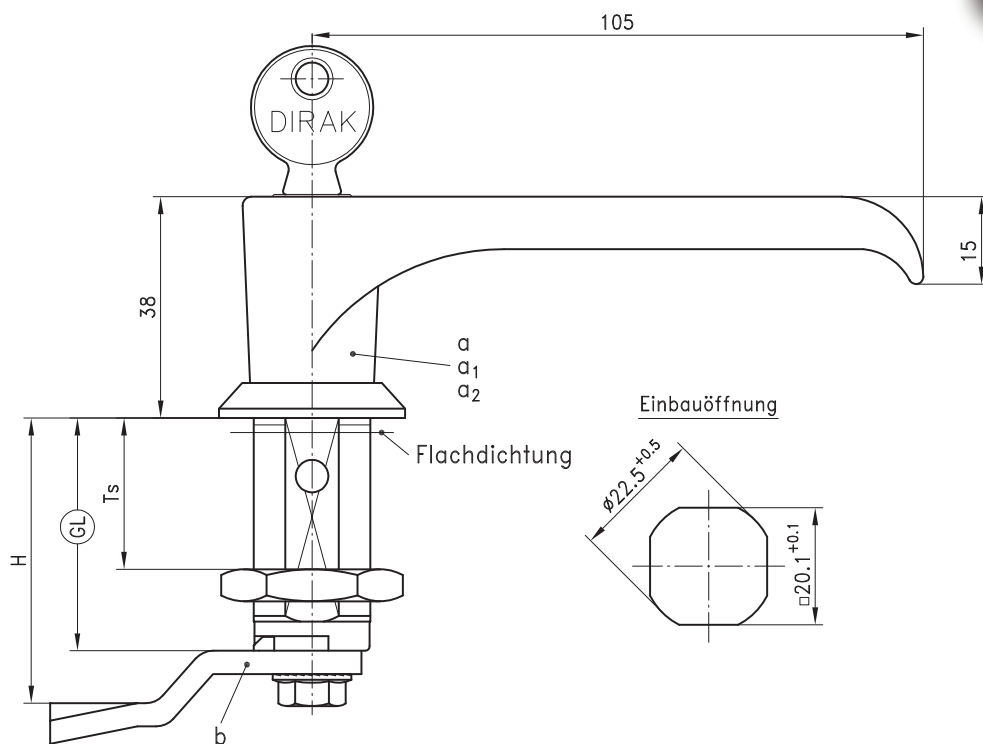

Gehäuselänge GL	30	40	50	60	siehe Seite
Türstärke Ts	20	30	40	50	
<b>a) Drehriegel mit Klinkengriff PA, schwarz mit GDZn Kern</b>					
ohne Schloss	200-9404	200-9405	200-9406	200-9414	
gleichschließend DIRAK 1333*	200-9407	200-9408	200-9409	200-9415	
gleichschließend DS200*	500-9407	500-9408	500-9409	500-9415	
verschiedenschließend	200-9410	200-9411	200-9412	200-9416	
<b>a1) Drehriegel mit Klinkengriff GDZn, verchromt</b>					
ohne Schloss	200-9439	200-9440	200-9441	200-9442	
gleichschließend DIRAK 1333*	200-9443	200-9444	200-9445	200-9446	
gleichschließend DS200*	-	500-9444	-	-	
verschiedenschließend	200-9447	200-9448	200-9449	200-9450	
PAGODA gleichschließend	501-9443	501-9444	501-9445	501-9446	
PAGODA verschiedenschließend	501-9447	501-9448	501-9449	501-9450	
<b>a2) Drehriegel mit Klinkengriff GDZn, schwarz</b>					
ohne Schloss	200-9451	200-9452	200-9453	200-9454	
gleichschließend DIRAK 1333*	200-9455	200-9456	200-9457	200-9458	
gleichschließend DS200*	-	500-9456	500-9457	500-9458	
verschiedenschließend	200-9459	200-9460	200-9461	200-9462	
PAGODA gleichschließend	501-9455	501-9456	501-9457	501-9458	
PAGODA verschiedenschließend	501-9459	501-9460	501-9461	501-9462	
<b>b) Zunge</b>					<b>02.78</b>
<b>Sonderzungen</b>					<b>02.82</b>
Alle abschließbaren Griffelemente werden grundsätzlich mit 2 Schlüsseln geliefert.					
Bestellnummern für Griffe in der Ausführung PAGODA Schließanlage auf Anfrage.					
* mit Edelstahl-Staubschutz					